

TM
82W
HI


WYSOKA SZCZELNOŚĆ

TM 82W HI - CECHY SYSTEMU

TM 82W HI – umożliwia proste i bezproblemowe instalowanie olbrzymich przeszkleń w różnego typu witrynach i dużych konstrukcjach okiennych. Unikalna konstrukcja nie mająca bezpośredniego odpowiednika na rynku.


Doskonałe parametry szczelności nowego rozwiązania zostały potwierdzone w czasie badań konstrukcji w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zdjęcie: Dom prywatny
Wykonawca aluminium: Zimny Sp. z o.o., Łódź

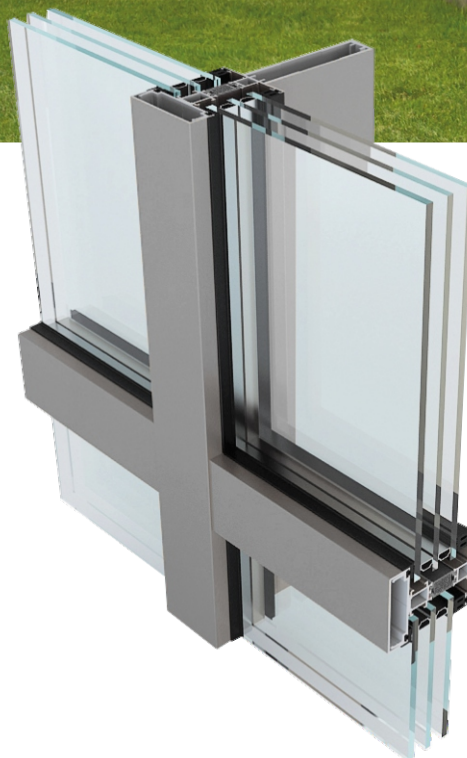


ZALETY SYSTEMU

- szklenie od strony zewnętrznej ułatwia montaż nawet największych przeszkleń, bez konieczności wnoszenia ich do wnętrza pomieszczenia,
- doskonała izolacyjność termiczna rozwiązania,
- możliwość instalowania szyb dwukomorowych o grubości do 60 mm,
- poprzez zaprojektowanie od zewnątrz klipsów i listew podobnych do FA 50N – konstrukcja wizualnie przypomina fasadę słupowo – ryglową,
- systemowe instalowanie okien i drzwi, także drzwi panelowych,
- słup systemowo przygotowany do aplikacji wzmocnień stalowych w celu uzyskanie lepszych parametrów statycznych,
- konstrukcja okienna – ciężar szyby jest przenoszony prostopadłe na profil, brak efektu skręcania się rygla,
- minimalna ilość nowych elementów w systemie i możliwość używania znanych i popularnych uszczelek, złączek z innych systemów pozwala na optymalizację stanów magazynowych.

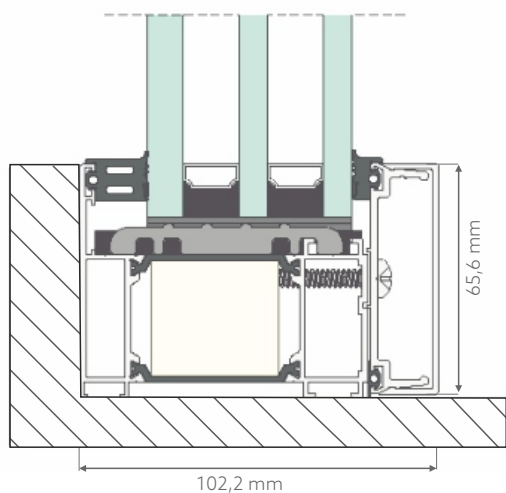

PRZEKRÓJ PRZESZKLENIĘ TM 82 W

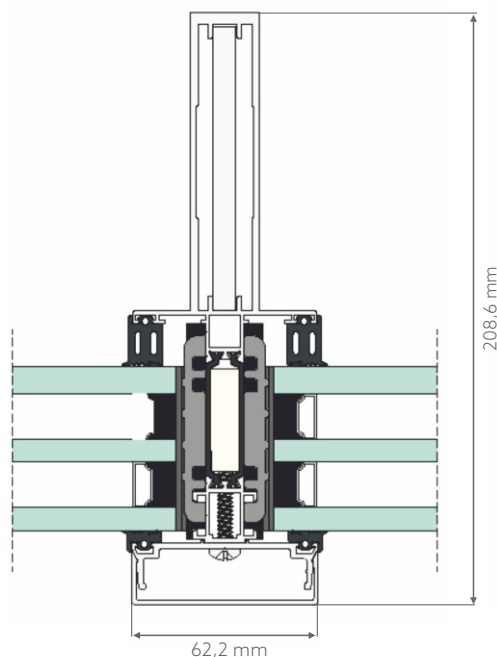

PRZEKRÓJ PRZESZKLENIĘ TM 82 W

PARAMETRY TECHNICZNE - TM 82W HI

Współczynnik przenikania ciepła	Uw od 0,5 W/m ² K	
Klasyfikacja	00616/18/R202NZE	
Przepuszczalność powietrza	klasa do 4 wg PN-EN 12207	
Wodoszczelność	E900 (900Pa)	
Odporność na obciążenie wiatrem	CE2400(2400Pa) / BE2400 (2400Pa)	
Badanie bezpieczeństwa	3600 Pa	
Odporność na uderzenie	Klasa 5 (950mm)	
Maksymalny ciężar wypełnienia	500 kg	
Maksymalna wysokość	4700 mm	