

MV



LA LIBERTÉ DE FAÇONNER L'ESPACE

MOREVIEW - PARAMÈTRES DU SYSTÈME


Système de grandes portes coulissantes aux profils étroits complètement cachés dans le plancher, les murs et le plafond.

La société Moreview offre les portes à la hauteur maximale jusqu'à 4 m et au poids maximal de battant coulissant jusqu'à 1200 kg. La largeur visible lors d'abaissement de battants qui ne dépasse pas 27 mm, donne de l'esthétisme à la structure. La conception innovante permet d'installer les vitrages l'un près de l'autre sans utiliser les pièces en aluminium visibles d'extérieur. Le vitrage continu est formé au moyen de profil statique, tandis que l'élément angulaire tout verre permet de les installer sous n'importe quel angle.




AVANTAGES DU SYSTÈME

- l'accès illimité de lumière du soleil – transparence jusqu'à 98%,
- les structures indépendantes de système Moreview peuvent être combinées à l'angle de 90°,
- le profil statique est utilisé pour mettre en place le vitrage continu qui, de plus, peut être installé sous n'importe quel angle grâce à l'élément angulaire tout verre,
- la commande manuelle ou automatique. Le mécanisme qui permet l'ouverture peut être caché ou placé en dehors de la structure en fonction de vos besoins,
- la possibilité de vitrage extérieur,
- le système de drainage linéaire relié au bâti de porte,
- le système Moreview permet de remplacer des rouleaux usés sans démonter de lourds battants.

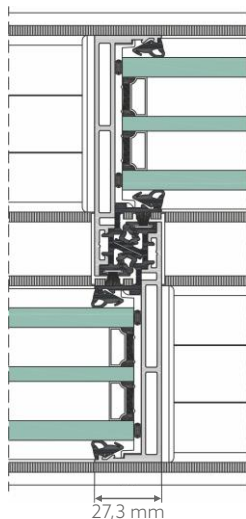COUPE TRANSVERSALE
D'ASSEMBLAGE
DE BATTANTS

COUPE TRANSVERSALE DE BATI DE PORTE MOREVIEW

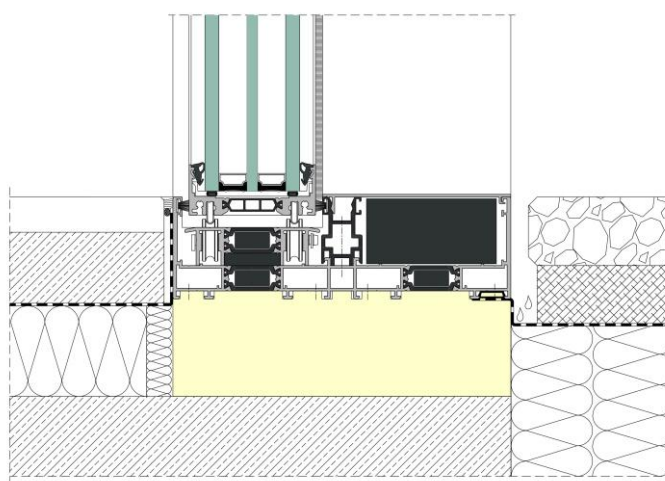

PARAMÈTRES TECHNIQUES - MOREVIEW

Perméabilité à l'air	classe 4 conf. à PN-EN 12207
Étanchéité à l'eau	classe 9A conf. à PN-EN 12208
Résistance aux charges du vent	classe C4 conf. à PN-EN 12210
Coefficient de transfert thermique	U_w de 0,7 W/m ² K
Résistance au cambriolage	classe RC2
Isolation acoustique	R_w 42 dB
Résistance aux chocs	classe I5/E5 conf. à PN-EN 14019

PARAMÈTRES DE SYSTÈME

Poids maximal de battant déplacé à la main	400 kg
Poids maximal de battant déplacé automatiquement	1200 kg
Poids maximal de battant fixe	1000 kg
Hauteur maximale de structure	4 m
Largeur maximale de structure	4 m
Épaisseur de vitre	50 - 60 mm
Profondeur de construction pour la glissière à deux voies	192 mm
Profondeur de construction pour la glissière à trois voies	294 mm
Profondeur de battant	72 mm
Largeur visible d'assemblage de battants de portes coulissantes	27 mm